
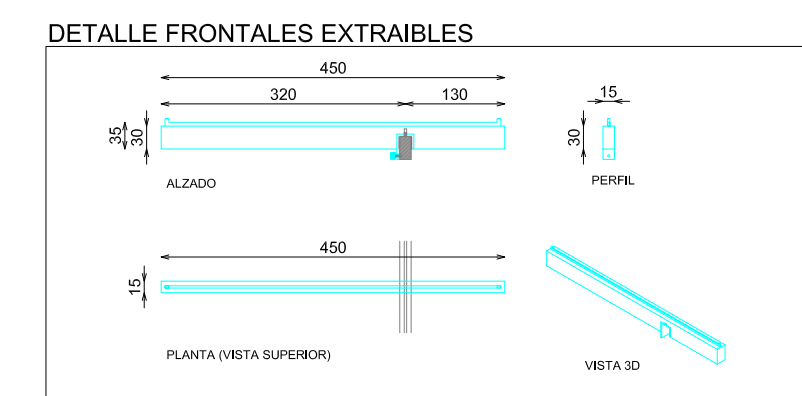
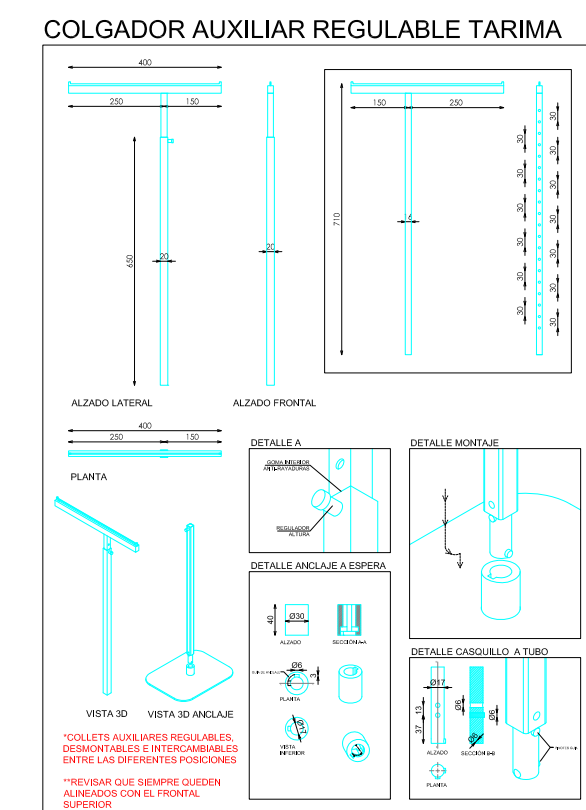
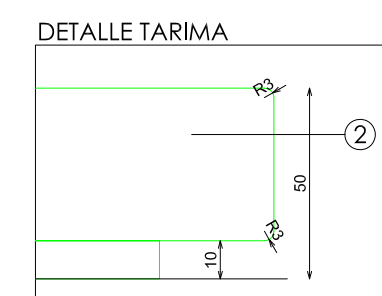
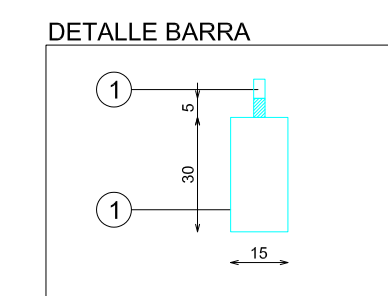
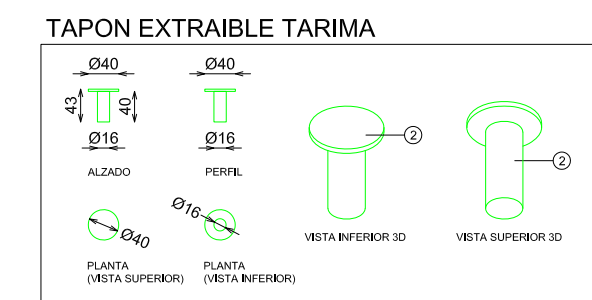
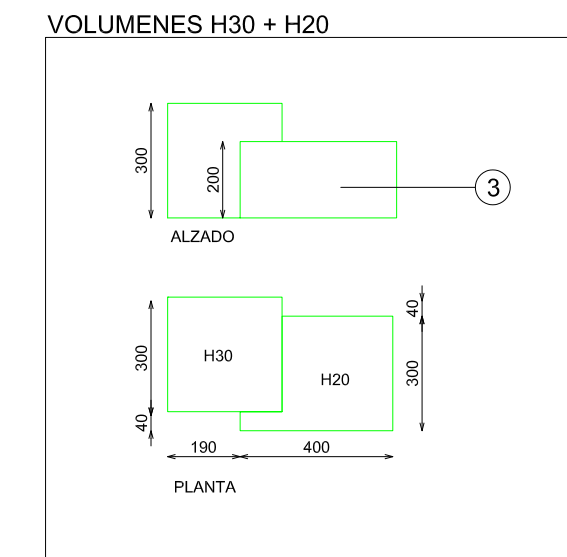
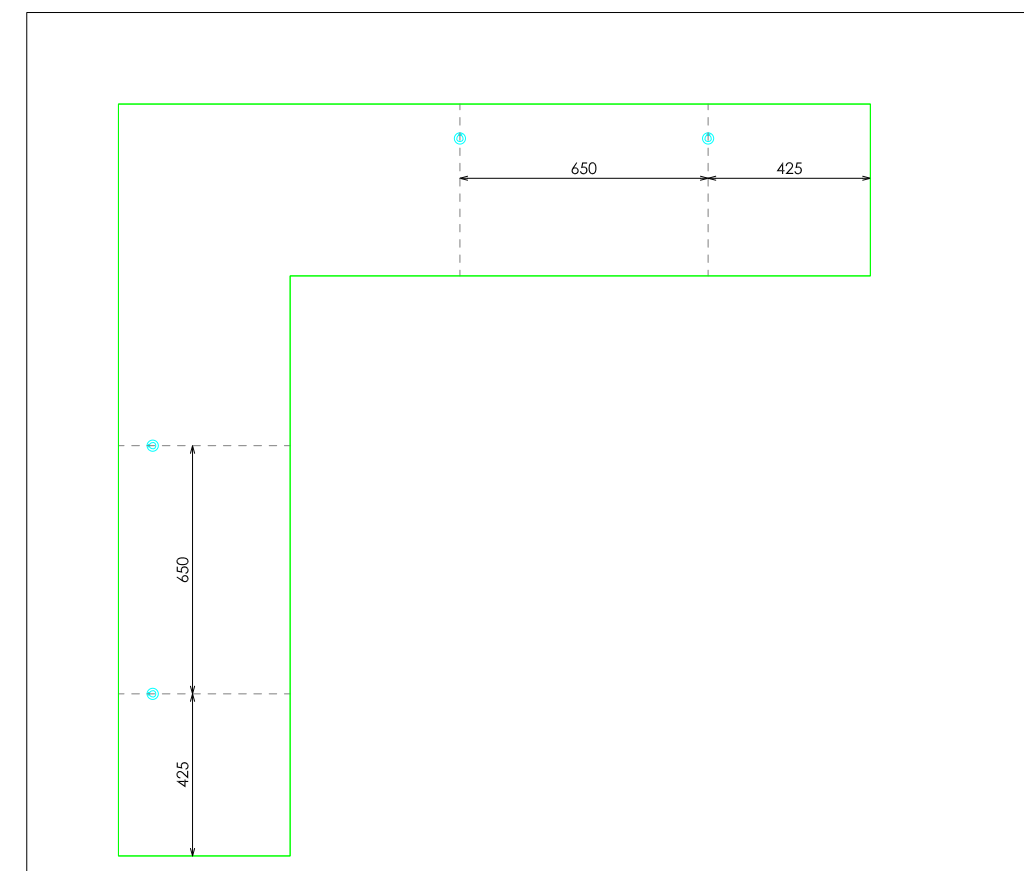


2

*NOTA: BARRA CON FRONTALES EXTRAIBLES

- ① ACERO INOX SATINADO ESTANDAR REF. 2202
- ② CORIAN ASH CONCRETE (3) ARENADO FINO
- ③ AZULEJO 10X10cm ACERO INOX SATINADO ESTANDAR REF. 2202

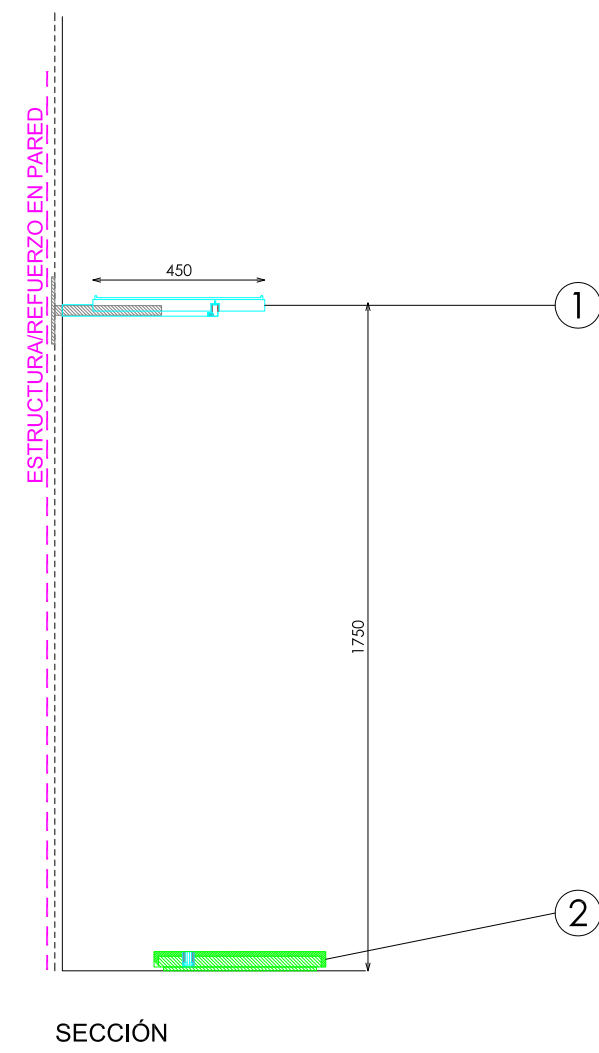

DOTACION	
DESCRIPCION	Uds
FRONTAL EXTRAIBLE	4
TAPON EXTRAIBLE TARIMA	4
COLGADOR ALTURA REGULABLE	2
PODIUM	1

E: 1_30

8Z70128500

STUDIOZARA

Diagrama de refuerzo de concreto para una pared de 4.0m de altura. Se muestran dos secciones: una para la parte superior (4.0m) y otra para la parte inferior (4.0m). Ambas secciones indican una longitud de desarrollo de 175 cm y una longitud de refuerzo de 130 cm. El refuerzo se indica como 2 barras de acero de 20 mm (2-20).

907